


TS_-12

CE • Thermocouple

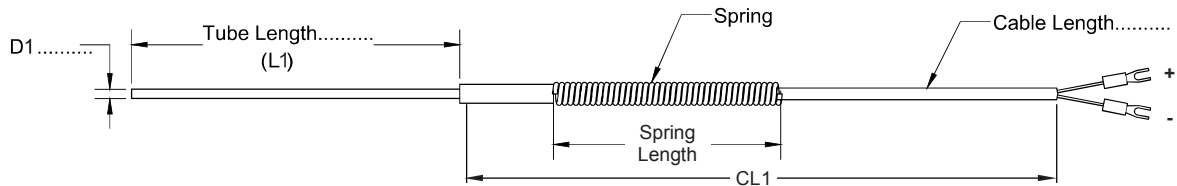

* หมายเหตุ : Standard ทางปลาแจก (1.5)

คุณสมบัติ

- Thermocouple Type K,J • แกนทำจากสแตนเลส SUS 316L สามารถดัดงอได้ • เป็นแกนสำเร็จรูป (Sheath) สามารถวัดอุณหภูมิสูงได้ดี
- เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเที่ยงตรงของอุณหภูมิ • ย่านการวัดอุณหภูมิ 0-700 °C • สามารถสั่งผลิตตามแบบและตัวอย่างได้

การสั่งซื้อ

ชนิดของเทอร์โมคัปเปิ้ล		ขนาดแกน		ความยาวแกน		ความยาวสาย		ชนิดสาย	Ground
TS		-12		X		+		M	

Type for Thermocouple	Diameter Tube (D1) (mm.)				Tube Length (L1) (mm.)		Cable Length (CL1)		Cable Type																		
	CODE	ขนาด	อุณหภูมิ	Spring Length	100	200	300	1	2	3	4	5	S	F	P	T	Ground										
K	Type K	1	1 mm.	400 °C	100mm.	100mm. (Standard)*	300mm.	1 M.	2 M.	3 M.	4 M.	5 M.	S	F	P	T	Ground (Standard)										
J	Type J	1.5	1.5 mm. Type K Only	400 °C	100mm.	สามารถระบุความยาวแกนได้ตามต้องการ *ความยาวแกนที่ต่ำสุด 10 mm.		สามารถระบุความยาวสายได้ตามต้องการ								U	Unground										
		1.6	1.6 mm. Type J Only	400 °C	100mm.																						
		2.5	2.5 mm.	500 °C	50mm.																						
		3	3 mm.	500 °C	50mm.																						
		3.2	3.2 mm.	500 °C	50mm.																						
		4.8	4.8 mm.	600 °C	50mm.																						
		6	6 mm.	800 °C	130mm.																						
		6.35	6.35 mm.	800 °C	130mm.																						
		8	8 mm.	900 °C	130mm.																						