


TS_-23



• Thermocouple/RTD

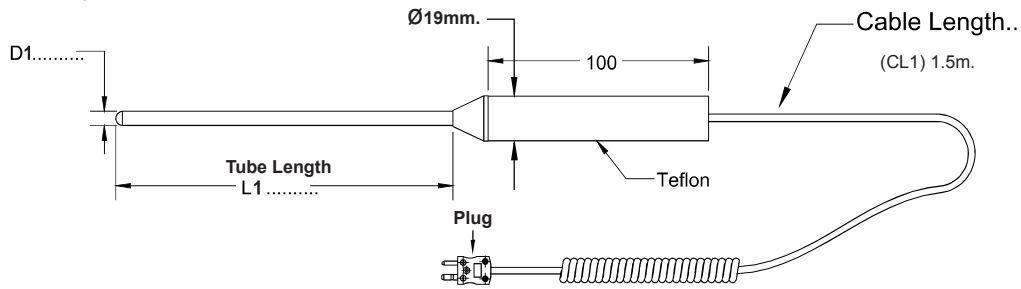

*กรณีชนิด Sensor เป็น RTD จะไม่ออกปลั๊ก

คุณสมบัติ

- RTD PT100, PT1000 • Thermocouple Type K, J • ถูกออกแบบมาเพื่อสะดวกในการใช้งาน • แกนทำจากสแตนเลส SUS 304 (Standard), SUS 316L , แกนเคลือบเทปลอน (เฉพาะแกน 4 mm. และ 6 mm.) • ย่านการวัดอุณหภูมิ - Thermocouple 0 - 600 °C
- RTD Type (PT100, PT1000) *-200-600 °C • สามารถต่อใช้งานร่วมกับ Thermometer Portable • เหมาะสำหรับงานวัดอุณหภูมิอาหาร
- สามารถผลิตตามแบบและตัวอย่างได้ • รุ่นนี้สามารถทำได้เพียง 1 Element

การสั่งซื้อ

TS -23 X + M -

Type for Thermocouple	Diameter Tube (D1) (mm.)		Type of Material		Tube Length (L1) mm.		Cable Type	Plug			
	CODE	ขนาด	วัสดุ	None	100	200		300	MP	SP	
K	Type K	3	SUS 304, Shealth 316	SUS 304	100 mm. (Standard)*		PS	MP	SP		
J	Type J	3	SUS 304, Shealth 316	SUS 316L							
Type for RTD											
P	PT100 CLASS B	3.2	SUS 304, Shealth 316	S	200 mm.		C	Ground			
PA	PT100 CLASS A	4	SUS 304, 316L, Shealth 316	T	300 mm.						
Z	PT1000 CLASS B	5	SUS 304	AT							
		6	SUS 304, 316L, Shealth 316		สามารถระบุความยาวแกนได้ตามความต้องการ			S	None	Ground (Standard for Thermocouple) Only	
		6.35	SUS 304, 316, Shealth 316								
		8	SUS 304, 316L, Shealth 316								
		9.5	SUS 304, 316L				U				Unground (Standard for RTD) + Thermocouple
		10	SUS 316L								
Cable Length (CL1)											
		1.5					1.5 mm.				
สามารถระบุความยาวสายได้ตามความต้องการ											