


## TS\_-27



• Thermocouple

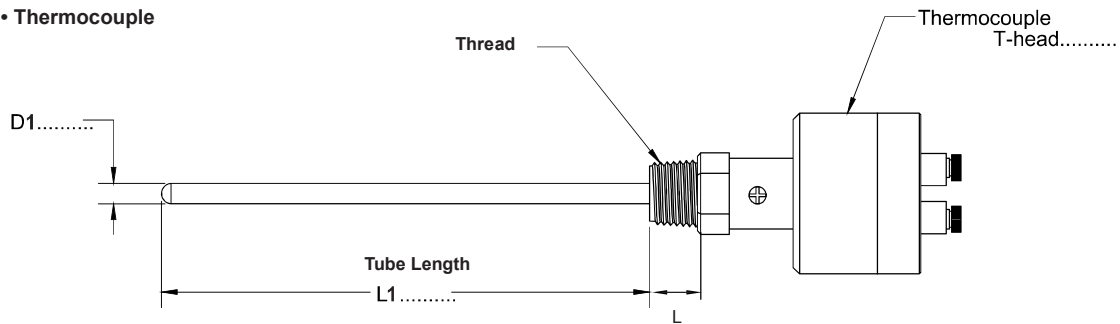

## คุณสมบัติ

- Thermocouple Type K,J,T • ลักษณะหัวกระโหลกแบบเปลี่ยน • สะดวกในการต่อสาย • ติดตั้งแบบเกลียว NPT
- แกนทำจากสแตนเลส SUS 304 (Standard), SUS 316L , แกนสำเร็จรูป (Sheath) (เฉพาะแกน 6mm, 8mm) SUS 310S, Inconel, แกนเคลือบเทปล่อน (เฉพาะแกน 4mm และ 6mm) • ย่านการวัดอุณหภูมิ 0°C ถึง 600°C • รุ่นนี้สามารถทำได้ 1 Element

## การสั่งซื้อ

ชนิดของเทอร์โมคัปเปิ้ล		ขนาดเกลียว		ขนาดแกน		วัสดุ		ความยาวแกน		Ground	
TS		-27	( )				X				
<b>Thread</b>		<b>Diameter Tube (D1)</b>		<b>Type of Material</b>		<b>Tube Length (L1) (mm.)</b>					
S1	1/8" NPT	CODE	ขนาด	วัสดุ	None	SUS 304		100	100 mm. (Standard)*		
S2	1/4" NPT	2	2 mm.	SUS 304	A	SUS 316L		200	200 mm.		
S3	3/8" NPT	3	3 mm.	SUS 304, 316L, Shealth 316	S	Shealth 316		300	300 mm.		
S4	1/2" NPT	3.2	3.2 mm.	SUS 304, 316L, Shealth 316	T	SUS 304 With Teflon Coated		สามารถระบุความยาวแกนได้ตามความต้องการ.			
S6	3/4" NPT	4	4 mm.	SUS 304, 316L	TN	Titanium					
<b>Type for Thermocouple</b>		4.8	4.8 mm.	SUS 316L, Shealth 316	AT	SUS 316 With Teflon Coated					
K	Type K	5	5 mm.	SUS 304							
J	Type J	6	6 mm.	SUS 304, 316L, Shealth 316							
T	Type T	6.35	6.35 mm.	SUS 316L, Shealth 316							
		7	7mm.	Titanium *ทำได้เฉพาะเกลียว S4							
		8	8 mm.	SUS 316L, Shealth 316							
		9.5	9.5 mm.	SUS 304, 316L							
		10	10 mm.	SUS 316L							
		12.7	12.7 mm.	SUS 304, 316L							
		15.8	15.8 mm.	SUS 304, 316L							
		15.97	15.97 mm.	SUS 310S							
		17.5	17.5 mm.	SUS 316L							
***NTC/PTC Diameter 5 mm. ขึ้นไป											