


TS_-28



• Thermocouple/RTD

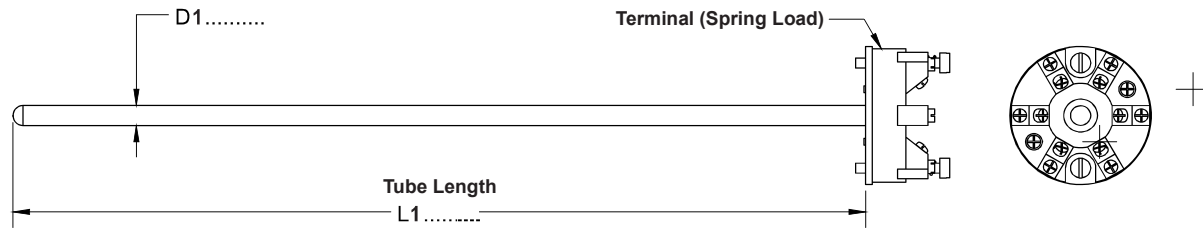

คุณสมบัติ

- RTD PT100, PT1000 • Thermocouple Type K,J • สามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้สูง • สามารถถอดเปลี่ยนเซ็นเซอร์หัววัดใน Thermocouple Head ได้สะดวก
- ย่านการวัดอุณหภูมิ -Thermocouple 0°C ถึง 600°C -RTD -200 ถึง 600°C
- สามารถสั่งทำได้ทั้ง 1 Element และ 2 Element (แกน 6 mm. สำหรับ 2 Element Only)

การสั่งซื้อ

TS	ชนิดของ Sensor	-28	ขนาดแกน	วัสดุ	X	ความยาวแกน	-	จำนวน Element	Ground																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Type for Thermocouple</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K</td> <td>Type K</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>Type J</td> </tr> </tbody> </table>		Type for Thermocouple		K	Type K	J	Type J	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Type of Material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>None</td> <td>SUS 304</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>SUS 316L</td> </tr> </tbody> </table>		Type of Material		None	SUS 304	A	SUS 316L	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Diameter Tube (D1) (mm.)</th> </tr> <tr> <th>CODE</th> <th>ขนาด</th> <th>วัสดุ</th> <th>Spring Length</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>3 mm.</td> <td>SUS 304, 316L, Shealth 316</td> <td>50mm.</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>3.2 mm.</td> <td>SUS 304, 316L, Shealth 316</td> <td>50mm.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4 mm.</td> <td>SUS 304,316L</td> <td>50mm.</td> </tr> <tr> <td>4.8</td> <td>4.8 mm.</td> <td>SUS 316L, Shealth 316</td> <td>50mm.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5 mm.</td> <td>SUS 304</td> <td>130 mm.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>6 mm.</td> <td>SUS 304, 316L, Shealth 316</td> <td>130 mm.</td> </tr> <tr> <td>6.35</td> <td>6.35 mm.</td> <td>SUS 304, 316L, Shealth 316</td> <td>130 mm.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>7 mm.</td> <td>Titanium</td> <td>130 mm.</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8 mm.</td> <td>SUS 316L, Shealth 316</td> <td>130 mm.</td> </tr> <tr> <td>9.5</td> <td>9.5 mm.</td> <td>SUS 304, 316L</td> <td>130 mm.</td> </tr> </tbody> </table>		Diameter Tube (D1) (mm.)				CODE	ขนาด	วัสดุ	Spring Length	3	3 mm.	SUS 304, 316L, Shealth 316	50mm.	3.2	3.2 mm.	SUS 304, 316L, Shealth 316	50mm.	4	4 mm.	SUS 304,316L	50mm.	4.8	4.8 mm.	SUS 316L, Shealth 316	50mm.	5	5 mm.	SUS 304	130 mm.	6	6 mm.	SUS 304, 316L, Shealth 316	130 mm.	6.35	6.35 mm.	SUS 304, 316L, Shealth 316	130 mm.	7	7 mm.	Titanium	130 mm.	8	8 mm.	SUS 316L, Shealth 316	130 mm.	9.5	9.5 mm.	SUS 304, 316L	130 mm.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tube Length (L1) (mm.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">สามารถระบุความยาวแกนได้ตามความต้องการ *สูงสุด 1000 mm.</td> </tr> </tbody> </table>		Tube Length (L1) (mm.)		สามารถระบุความยาวแกนได้ตามความต้องการ *สูงสุด 1000 mm.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Number of Element</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>None</td> <td>1 Element</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2 Element</td> </tr> </tbody> </table>		Number of Element		None	1 Element	2	2 Element	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ground</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>None</td> <td>Ground (Standard for Thermocouple) Only</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>Unground (Standard for RTD) + Thermocouple</td> </tr> </tbody> </table>		Ground		None	Ground (Standard for Thermocouple) Only	U	Unground (Standard for RTD) + Thermocouple
Type for Thermocouple																																																																																							
K	Type K																																																																																						
J	Type J																																																																																						
Type of Material																																																																																							
None	SUS 304																																																																																						
A	SUS 316L																																																																																						
Diameter Tube (D1) (mm.)																																																																																							
CODE	ขนาด	วัสดุ	Spring Length																																																																																				
3	3 mm.	SUS 304, 316L, Shealth 316	50mm.																																																																																				
3.2	3.2 mm.	SUS 304, 316L, Shealth 316	50mm.																																																																																				
4	4 mm.	SUS 304,316L	50mm.																																																																																				
4.8	4.8 mm.	SUS 316L, Shealth 316	50mm.																																																																																				
5	5 mm.	SUS 304	130 mm.																																																																																				
6	6 mm.	SUS 304, 316L, Shealth 316	130 mm.																																																																																				
6.35	6.35 mm.	SUS 304, 316L, Shealth 316	130 mm.																																																																																				
7	7 mm.	Titanium	130 mm.																																																																																				
8	8 mm.	SUS 316L, Shealth 316	130 mm.																																																																																				
9.5	9.5 mm.	SUS 304, 316L	130 mm.																																																																																				
Tube Length (L1) (mm.)																																																																																							
สามารถระบุความยาวแกนได้ตามความต้องการ *สูงสุด 1000 mm.																																																																																							
Number of Element																																																																																							
None	1 Element																																																																																						
2	2 Element																																																																																						
Ground																																																																																							
None	Ground (Standard for Thermocouple) Only																																																																																						
U	Unground (Standard for RTD) + Thermocouple																																																																																						