




### TECHNICAL SPECIFICATION (คุณสมบัติทางด้านเทคนิค)

Power supply type	Direct current	
Working voltage	10 to 30 VDC	
Current consumption	<15 mA / 24 VDC	
Protection class	III	
Reverse polarity protection	Presente	
Output	Electrical design	NPN
	Function	NO
	Max voltage drop	<1.8
	Max output current	200
	Max switching frequency	600
	Short circuit protection	Present
	Overload protection	Present
Cable	2 m - PVC/PVC - 3 x 0.25 mm <sup>2</sup>	
Compatible water meter	B METERS CPR-M3-I	
Pulse output value	1 Liter	
Ambiet Operte	Temperature	0 to 50
	Humidity	85% RH Non-Condensing
Ambiet Storage	Temperature	-20 to 70
	Humidity	85% RH Non-Condensing
IP rating	IP 67	
Material	ABS-V0	
Size	61 x 56 mm.	
Weight	100 g.	

### DIMENSION (ขนาดและรูปร่าง)

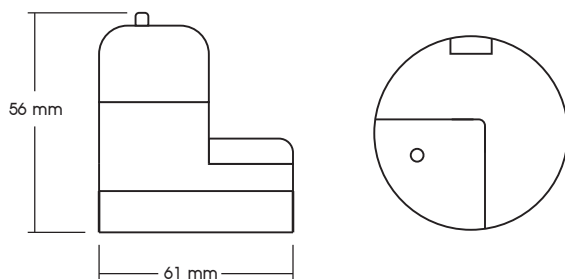

### DESCRIPTION (คุณสมบัติ)


WS-02 เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณการใช้น้ำ สามารถใช้ร่วมกับ B METERS CPR-M3-I ได้ สามารถต่อใช้งานร่วมกับ Meter หรือ Counter ได้ NPN Pulse Output 1Pulse : 1 Liter

### OPERATION (ลักษณะการทำงาน)

เมื่อต่อวงจรตาม Diagram และ จ่ายไฟให้ WS-02 เมื่อมีน้ำไหลผ่าน Water Meter 1 Liter WS-02 จะจ่าย Pulse NPN 1Pulse

### WIRING DIAGRAM (วงจรถูกต่อใช้งาน)

ตัวอย่างการต่อใช้งาน กับ Meter KM-24-L

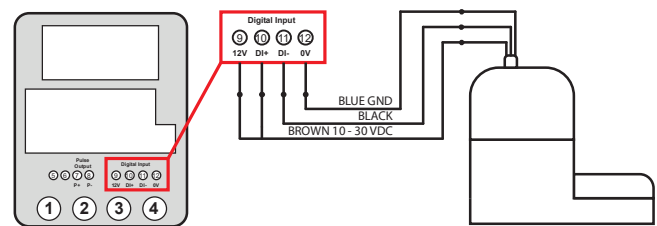

### ORDERING CODE (การติดต่อลำซื้อ)

WS-02



บริษัท โพรมัส จำกัด  
119 ซ.สีม่วงอนุสรณ์ อ.สุทธิสารวิทย์จักษ์ แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทร 0-2693-7005, 0-2277-8027 แฟกซ์ 0-2277-3585  
E-mail : sales@primusthai.com